


## Bijlage 4: Nipbeveiligingen

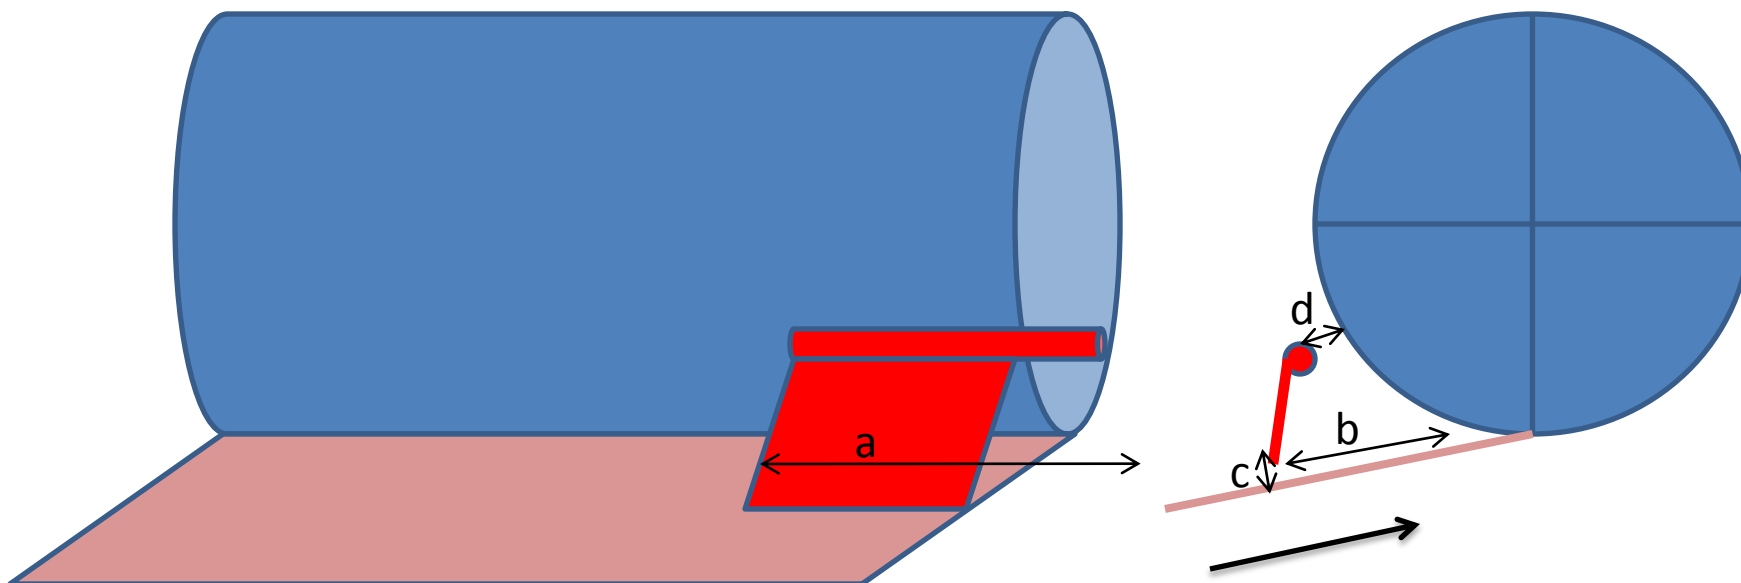

a = minimaal 900 mm vanaf voorkant frame

b = minimaal 120 mm

c = maximaal 30 mm

d = minder dan 5 mm of meer dan 200 mm

## Bijlage 4: Nipbeveiligingen

